



可動防護柵

JIS安全規格対応防護柵


ドア引込側での
挟まれ・衝突対策

可動防護柵

1 ドア引込側への侵入を防止
動くドアの引込側をガードし、挟まれや衝突を防止します

2 後付けが可能
ご利用の自動ドアへ取付できます

3 開閉できることで清掃も簡単
FIXガラスやレール溝などメンテナンスが容易に

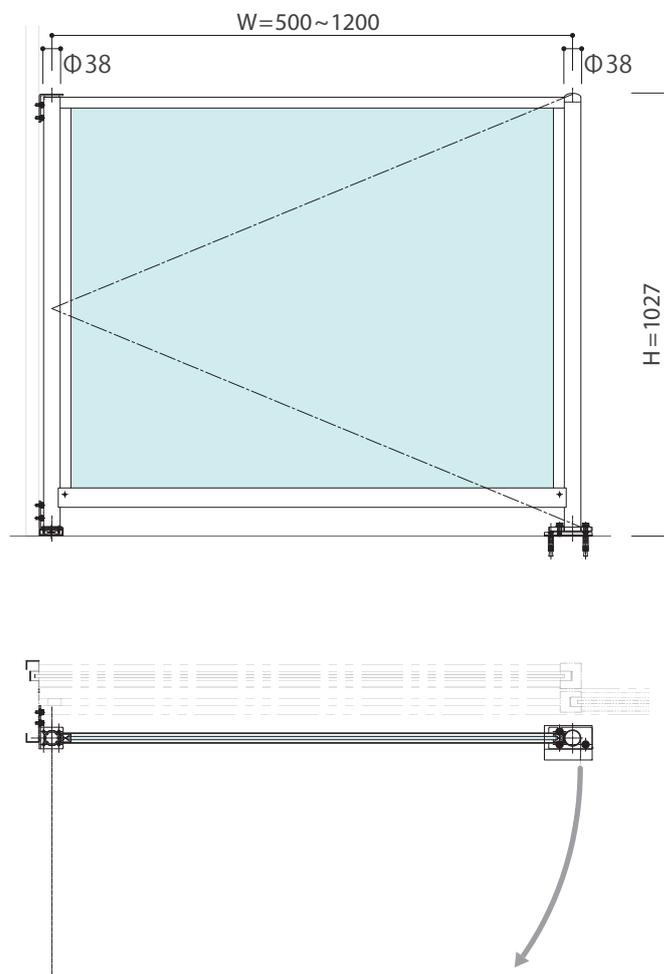

製作可能寸法	幅 (W)	500 ~ 1200 mm
	高さ (H)	1027 mm
面材	透明強化ガラス 8 mm	
フレーム	SUS304 HL仕上	
設置方法	タテ枠 (固定) + 床置き (一部固定)	

※写真はイメージのため、実際とは異なる場合がございます。
詳しくは担当営業までお問合せ下さい。

NABCO ナブコドア株式会社

| 本 社 |

〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ 20F

TEL 06-6136-7284 (代) FAX 06-6136-8517

<https://www.nabco-door.co.jp/>

●製品のお求め・お問合せは下記へご連絡ください。





可動防護柵

JIS安全規格対応ガードスクリーン

ドア引込側での
挟まれ・衝突対策

可動防護柵

1 ドア引込側への侵入を防止



動くドアの引込側をフルカバーし、安全環境を向上させます

2 後付けが可能

ご利用の自動ドアへ取付できます

3 開閉できることで清掃も簡単

FIXガラスやレール溝などメンテナンスが容易に

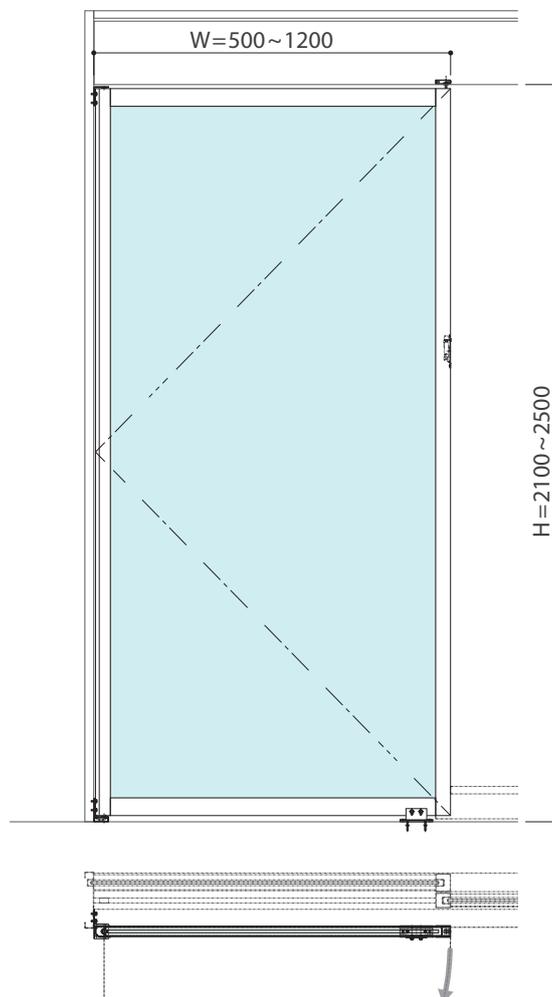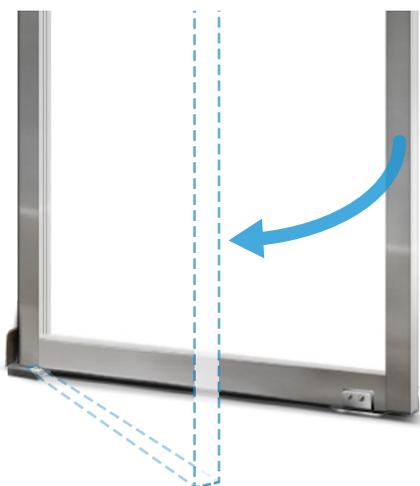

製作可能寸法	幅 (W)	500 ~ 1200 mm
	高さ (H)	2100 ~ 2500 mm
面材	透明強化ガラス 8mm	
フレーム	SUS304 HL仕上	
設置方法	タテ柵 (固定) + 床置き (一部固定)	

※写真はイメージのため、実際とは異なる場合がございます。
詳しくは担当営業までお問合せ下さい。

NABCO ナブコドア株式会社

| 本 社 |

〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ 20F

TEL 06-6136-7284 (代) FAX 06-6136-8517

<https://www.nabco-door.co.jp/>

●製品のお求め・お問合せは下記へご連絡ください。